Alerte DANGER

Alerte incident

Un taux d'incidents élevé est associé à l'équipement lourd comme les camions à benne, pelles rétrocaveuses, chargeurs à benne frontale et camions d'eau, lorsque ceux-ci interfèrent ou entrent en collision avec les poteaux de ligne électrique, ce qui les endommage et expose les personnes se trouvant aux alentours à de graves dangers.

Résumé des dangers – travailler à proximité de lignes électriques :

Travailler près de lignes électriques sous tension présente de réels dangers susceptibles d'entraîner la mort. Les travailleurs qui exécutent leur travail à proximité de lignes électriques doivent recevoir une formation adéquate afin de connaître les moyens de limiter les risques.

Les zones à risques définies (tension inconnue) et les zones interdites (tension connue) nécessitent de prendre certaines précautions.

Pratiques de travail sécuritaires :

1. Aucun travailleur ni aucune machine ne doivent travailler ou fonctionner dans un rayon de trois mètres d'une ligne électrique aérienne sans en avoir informé Qulliq Energy Corporation.
2. Aucun travailleur non qualifié ne doit pénétrer dans la zone interdite.
3. Travailler à proximité de lignes électriques nécessite la présence d'un observateur/signaleur qualifié afin de s'assurer que les travailleurs et les machines maintiennent une distance d'approche sécuritaire des lignes électriques. L'observateur doit être en mesure de communiquer distinctement avec les travailleurs par radio ou avertisseur à air.
4. L'équipement lourd ne doit pas interférer avec les poteaux de ligne électrique.
5. Avant de débuter un travail ou une activité quelconque à proximité de lignes électriques, contactez la compagnie d'électricité locale afin de déterminer les distances d'approche sécuritaires et les précautions de sécurité requises.
6. Ne placez pas de terre ou autres matériaux sous ou à côté d'une ligne électrique si cela réduit son dégagement.
7. N'accumulez pas de neige ou autres matériaux au pied des poteaux de ligne électrique.
8. N'effectuez pas de travaux de terrassement ou autres travaux similaires près des lignes électriques aériennes si cela réduit leur appui.

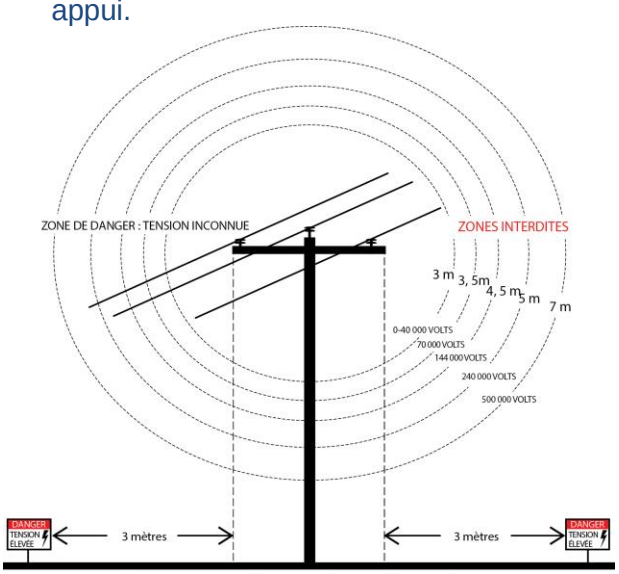

Maintenir une distance ferme de 3 mètres

Plus la tension est élevée, plus la distance à maintenir de la ligne doit être élevée. Les travailleurs non qualifiés doivent rester à plus de trois mètres de la ligne électrique.